
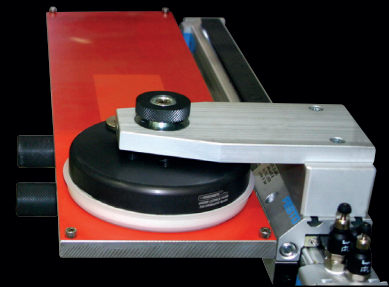


LA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

THE SOLUTION FOR EVERY NEED

PROCESSO DI STAMPA SLIDE


SLIDE PRINTING PROCESS

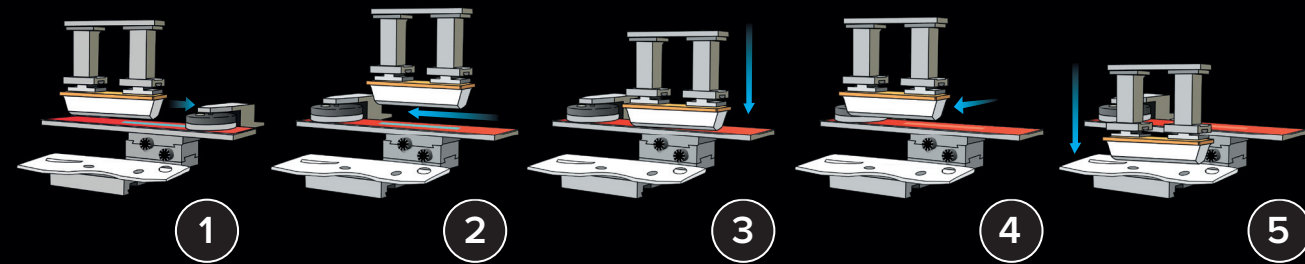

CALAMAIO ERMETICO HERMETIC INK CUP

Le macchine INKPRINT versione Slide utilizzano calamai in ceramica con movimento "orizzontale" fino a Ø 250 mm

INKPRINT Slide version machines are equipped with "horizontal" ceramic hermetic ink cups motion up to Ø 250 mm



SUPPORTO TAMPONI REGOLABILE ADJUSTABLE PADS HOLDER

Il supporto tamponi regolabile permette una perfetta centratura della stampa

The adjustable pads holder allows a perfect centering of the printing



PULIZIA TAMPONI PADS CLEANING

Dispositivo di pulizia tamponi automatica e programmabile con nastro adesivo

Automatic and programmable pads cleaning device with adhesive tape



DISPOSITIVO AUR 360° AUR 360° DEVICE

Dispositivo per la stampa a 360° di piccoli oggetti a 1 o 2 posaggi da utilizzare su macchine tampografiche tipo "slide"

Device to be applied to pad printing machines "slide" type that allows the printing at 360° for small parts with 1 or 2 holder jigs

SLIDE

INKPRINT

La tipologia **SLIDE** è disponibile per le macchine: **KP06, KP08, KP e KE 13, KP e KE 16, XE20**, e permette la stampa fino a 2 colori su oggetti di medie e grandi dimensioni, anche su superfici non piane. Questo importante risultato è ottenuto grazie ad una rinnovata concezione di stampa.

A differenza della stampa tampografica tradizionale, in cui i calamai si muovono avanti e indietro rispetto al tampone, in questo caso è previsto il movimento orizzontale dei calamai ermetici, ai lati del tampone, e questo permette di avere una maggiore area di stampa: lo spazio necessario per eseguire stampe più grandi su superfici più ampie.

L'allestimento **SLIDE** supporta calamai da 60 fino a 250mm di diametro. Anche la mensola porta pezzi è pensata per fare spazio ad articoli di grandi proporzioni per una perfetta centratura dell'area di stampa.

Le macchine **SLIDE** possiedono tutte le migliori dotazioni delle macchine Comec Italia: dal software di gestione intuitivo con interfaccia operatore ergonomica, alla regolazione manuale delle piastre porta cliché, alla predisposizione per le linee automatizzate, alla possibilità di montare diversi dispositivi opzionali pensati ad hoc per le varie esigenze di stampa, come la pulizia automatica dei tamponi, il getto di aria calda, vari alimentatori, dispositivi pick & place, dispositivo AUR 360° per la stampa a 360° ad 1 colore, impianti di fiammatura o trattamento corona.

*The **SLIDE** type is available for **KP06, KP08, KP** and **KE 13, KP** and **KE 16, XE20** machines, and allows printing up to 2 colors on objects of medium and large size, also on uneven surfaces. This important result is achieved thanks to an updated conception of printing.*

Unlike the conventional pad printing, wherein the ink cups are moving back and forth the pad, in this case there is the horizontal movement of sealed ink cups, to the sides of the pad, and this allows to have a greater print area: the space needed to make larger prints on larger surfaces.

*The **SLIDE** set supports ink cups from 60 to 250mm in diameter. Even the piece holder is designed to make room for large-scale items, for fast centering of the print area.*

***SLIDE** machines have the best equipment of Comec Italia machines: management software with intuitive and ergonomic user interface, manual adjustment of the cliché slots, mechanical configuration for the automated lines, opportunity to install several optional devices specifically designed for the various printing needs, such as automatic pads cleaning device, jet of hot air, various feeders, pick & place devices, AUR 360° device for the 360° printing, flaming or corona treatment.*

COME C Italia

COME C ITALIA SRL
Piazzale del Lavoro, 149
21044 CAVARIA (VA) ITALY

Tel. 0331/ 219516 (5 linee r.a.)
Fax 0331/ 216161


e-mail: info@comec-italia.it

www.comec-italia.it

COME C Italia

PAD PRINTING MACHINES

SLIDE

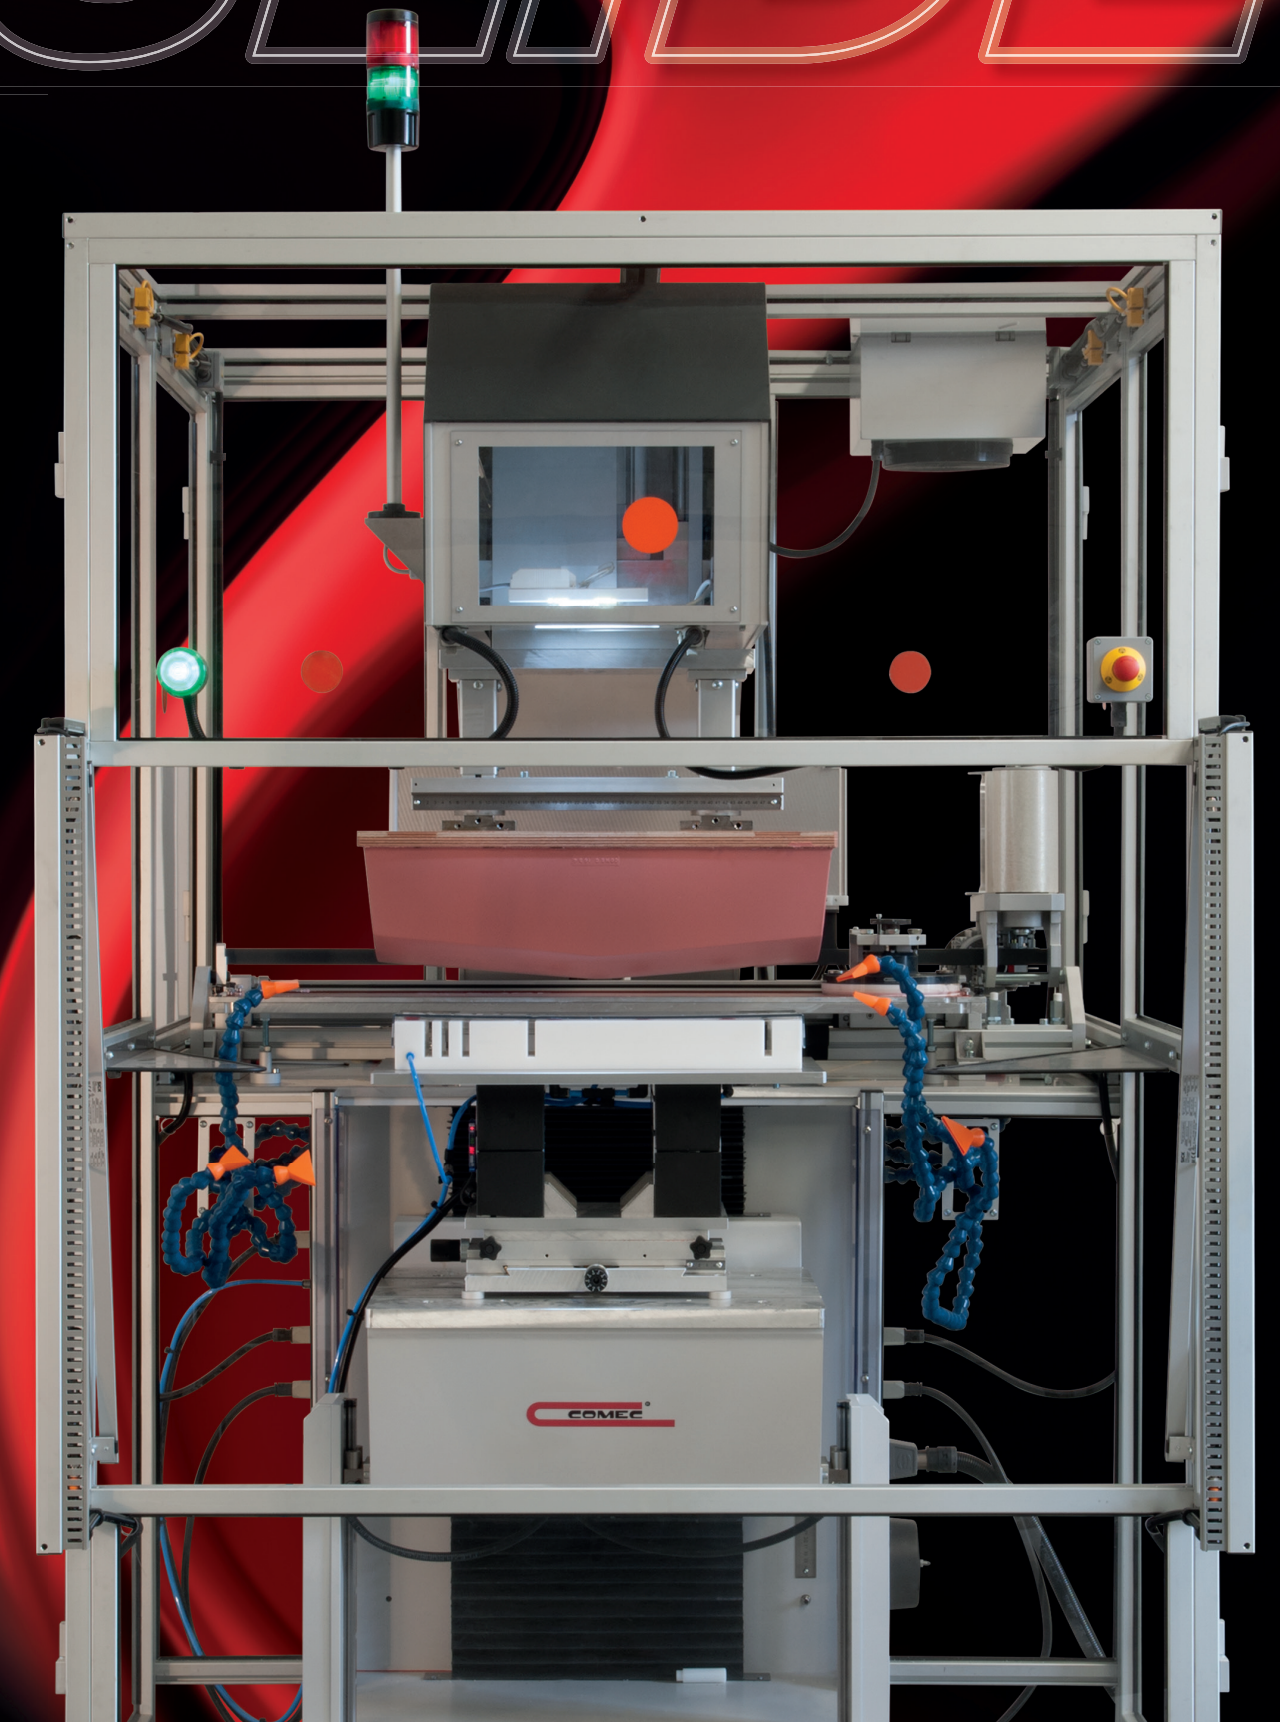

KP/KE 16

SLIDE

La versione slide della serie **K16**, disponibile sia nella versione elettropneumatica **KP16** che nella versione elettronica **KE16**, conferma tutte le caratteristiche di affidabilità e velocità della versione originale, ed offre più spazio per le vostre stampe su grandi superfici: può coprire infatti un'area di 185 x 300 mm.

*The slide version of the **K16** series, available in both the electropneumatic **KP16** version and electronic version **KE16**, confirms all the reliability and speed of the original version, and offers more space for your prints on large surfaces: it can cover an area of 185 x 300 mm.*

PANNELLO DI CONTROLLO
Interfaccia operatore con tastiera o pannello di controllo touchscreen per la gestione di tutte le operazioni della macchina

CONTROL PANEL
Operator interface with keyboard or touch screen control panel for the management of all the operations of the machine



KP06

SLIDE



KP06 è caratterizzata da una modalità di funzionamento pensata per chi lavora: un software di gestione semplice e intuitivo permette di impostare rapidamente il lavoro, è semplice da usare e garantisce prestazioni adeguate per le piccole e medie produzioni. Anche la versione slide mantiene queste prerogative, con un'area di stampa ampliata fino a 75 x 225 mm.

***KP06** is characterized by an operating mode designed for working: a simple and intuitive management software enables you to quickly set the work, it is simple to use and provides adequate performance for small and medium productions. Even the slide version keeps these prerogatives, with a print area expanded until 75 x 225 mm.*

KP08

SLIDE



KP08 è la macchina ideale per ottenere stampe perfette, di alta qualità e grande precisione su ogni tipo di superficie, sia essa regolare o meno, dotata del controllo elettronico di tutte le sue funzioni, a ridotta manutenzione e che non necessita di personale specializzato, nella versione slide con un'area di stampa fino a 115 x 300 mm.

***KP08** is the ideal machine to obtain high-quality, perfect prints and great precision on any type of surface, whether regular or not, equipped with the electronic control of all its functions, with reduced maintenance and that does not require specialized personnel, in slide version with a print area up to 115 x 300 mm.*

KP/KE 13

SLIDE



Con la serie **K13**, composta dalla elettropneumatica **KP13** e dall'elettronica **KE13**, si va sul sicuro: i migliori materiali e la più avanzata tecnologia, uniti a precisione ed esperienza, al servizio delle tue esigenze di stampa, con un plus nella versione slide: la possibilità di stampare in aree fino a 145 x 250 mm ad 1 colore o 115 x 300 mm a 2 colori.

*With the **K13** series, composed of electropneumatic **KP13** and electronic **KE13**, it is a safe bet: the best materials and the most advanced technology, combined with precision and experience, at the service of your printing needs, with a plus in slide version, the ability to print in areas up to 145 x 250 mm in 1 color or 115 x 300 mm in 2 colors.*

XE20

SLIDE



La **XE20** è una delle macchine standard più grandi, più robuste e più versatili di Comec Italia. Ideale per la stampa su superfici medie e grandi, avanzata in ogni sua parte, funziona con motori brushless e viti a ricircolo di sfere, per un elevato rendimento e durata delle prestazioni; nella versione slide può stampare aree fino a 185 x 400 mm ad 1 colore e 145 x 300 mm a 2 colori.

*The **XE20** is one of the largest, more robust and more versatile standard machines of Comec Italia. Ideal for printing on medium and large surfaces, advanced in each part, it works with brushless motors and ball screws, for high efficiency and duration of performances; in slide version it can print areas up to 185 x 400 mm with 1 color or 145 x 300 mm with 2 colors.*

STAMPA FINO A 2 COLORI
1 OR 2 COLOURS PRINTING

La versione slide delle macchine Comec Italia permette di stampare a 1 o a 2 colori
Slide version of the Comec Italia machines can print with 1 or 2 colors

MAGGIORE AREA DI STAMPA
LARGER PRINT AREA

Il sistema slide consente, grazie al movimento orizzontale dei calamai, di avere una maggiore area di stampa e di realizzare così stampe più grandi su oggetti più grandi
The slide system allows, thanks to the horizontal movement of the inkcups, to have a greater print area and so make larger prints on larger objects

LE MIGLIORI DOTAZIONI
BEST EQUIPMENT

Le macchine slide di Comec Italia sono dotate di tutti i migliori dispositivi e possono essere completate con gli accessori necessari per le vostre esigenze di stampa: piastra porta cliché regolabile, pulizia tamponi, getto di aria calda, alimentatori, pick & place etc
The slide machines Comec Italia are equipped with all the best devices and can be completed with the necessary accessories for your printing needs: adjustable cliché holder, pad cleaning, hot air jet, feeders, pick & place etc.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
VERSION WITH HERMETIC INKCUP	1 COLOR
Larghezza cliché <i>Cliché width</i>	220 mm
Lunghezza cliché <i>Cliché length</i>	max 670 mm
Dimensione calamaio ermetico <i>Hermetic inkcup size</i>	ø 200 mm
Area di stampa massima <i>Maximum print area</i>	185 x 300 mm
Corsa orizzontale tampone <i>Horizontal pad stroke</i>	400 mm
Corsa verticale tampone <i>Vertical pad stroke</i>	125 mm
Spinta massima di stampa <i>Maximum print thrust</i>	7300 N
Alimentazione elettrica <i>Electrical supply</i>	400V/230V
Alimentazione pneumatica <i>Air pressure supply</i>	6 Bar
Peso <i>Weight</i>	1500 kg

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
VERSION WITH HERMETIC INKCUP	1 COLOR
Larghezza cliché <i>Cliché width</i>	100 mm
Lunghezza cliché <i>Cliché length</i>	max 400 mm
Dimensione calamaio ermetico <i>Hermetic inkcup size</i>	ø 90 mm
Area di stampa massima <i>Maximum print area</i>	75 x 225 mm
Corsa orizzontale tampone <i>Horizontal pad stroke</i>	200 mm
Corsa verticale tampone <i>Vertical pad stroke</i>	100 mm
Spinta massima di stampa <i>Maximum print thrust</i>	1180 N
Alimentazione elettrica <i>Electrical supply</i>	230V
Alimentazione pneumatica <i>Air pressure supply</i>	6 Bar
Peso <i>Weight</i>	200 kg

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
VERSION WITH HERMETIC INKCUP	1 COLOR
Larghezza cliché <i>Cliché width</i>	150 mm
Lunghezza cliché <i>Cliché length</i>	max 550 mm
Dimensione calamaio ermetico <i>Hermetic inkcup size</i>	ø 130 mm
Area di stampa massima <i>Maximum print area</i>	115 x 300 mm
Corsa orizzontale tampone <i>Horizontal pad stroke</i>	350 mm
Corsa verticale tampone <i>Vertical pad stroke</i>	80 mm
Spinta massima di stampa <i>Maximum print thrust</i>	3000 N
Alimentazione elettrica <i>Electrical supply</i>	230V
Alimentazione pneumatica <i>Air pressure supply</i>	6 Bar
Peso <i>Weight</i>	300 kg

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
VERSION WITH HERMETIC INKCUP	FROM 1 TO 2 COLORS
Larghezza cliché <i>Cliché width</i>	180 mm (1 Col.) 150 mm (2 Col.)
Lunghezza cliché <i>Cliché length</i>	550 mm (1 Col.) 550 mm (2 Col.)
Dimensione calamaio ermetico <i>Hermetic inkcup size</i>	160 mm (1 Col.) 130 mm (2 Col.)
Area di stampa massima <i>Maximum print area</i>	145 x 250 mm (1 Col.) 115 x 300 mm (2 Col.)
Corsa orizzontale tampone <i>Horizontal pad stroke</i>	350 mm
Corsa verticale tampone <i>Vertical pad stroke</i>	100 mm
Spinta massima di stampa <i>Maximum print thrust</i>	5200 N
Alimentazione elettrica <i>Electrical supply</i>	400V/230V
Alimentazione pneumatica <i>Air pressure supply</i>	6 Bar
Peso <i>Weight</i>	1200 kg

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
VERSION WITH HERMETIC INKCUP	FROM 1 TO 2 COLORS
Larghezza cliché <i>Cliché width</i>	220 mm (1 Col.) 180 mm (2 Col.)
Lunghezza cliché <i>Cliché length</i>	770 mm (1 Col.) 600 mm (2 Col.)
Dimensione calamaio ermetico <i>Hermetic inkcup size</i>	200 mm (1 Col.) 160 mm (2 Col.)
Area di stampa massima <i>Maximum print area</i>	185 x 400 mm (1 Col.) 145 x 300 mm (2 Col.)
Corsa orizzontale tampone <i>Horizontal pad stroke</i>	400 mm
Corsa verticale tampone <i>Vertical pad stroke</i>	160 mm
Spinta massima di stampa <i>Maximum print thrust</i>	15000 N
Alimentazione elettrica <i>Electrical supply</i>	400V
Alimentazione pneumatica <i>Air pressure supply</i>	6 Bar
Peso <i>Weight</i>	2000 kg